




GNM 系列网络型模块

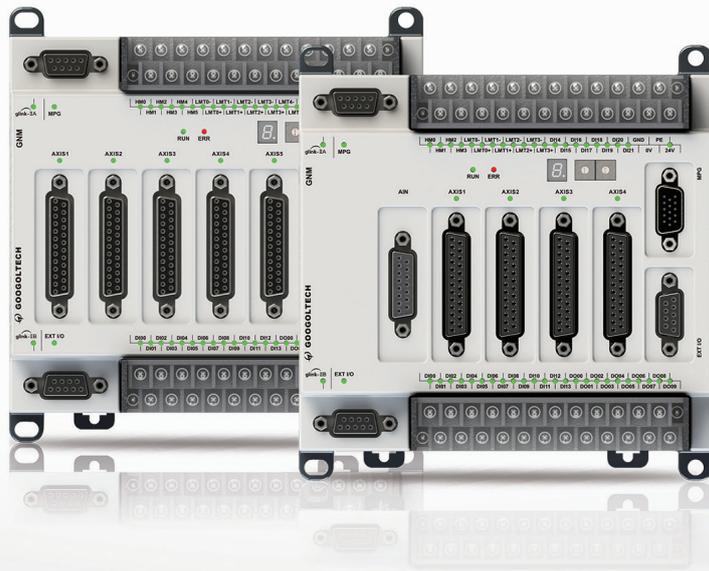


概述

GNM 系列网络型模块配合 GXN 插卡式运动控制器 (GVN、GSN、GHN、GTN 等) 或 gLink-II 相关产品使用, 实现轴脉冲或模拟量控制, 支持数字量 IO、模拟量 IO、辅助编码器、MPG 和扩展 IO。


GNM 系列网络型模块广泛应用于机器人、数控机床、木工机械、印刷机械、装配生产线、电子加工设备、激光加工设备以及 PCB 钻铣设备等。

接口定义


GNM601 系列模块

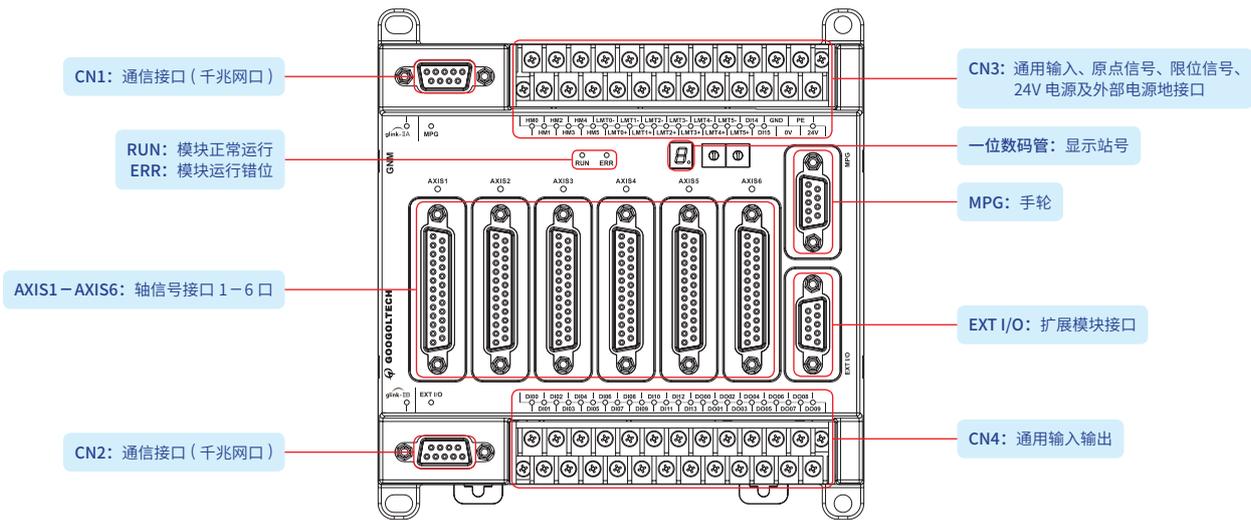


GNM401 系列模块

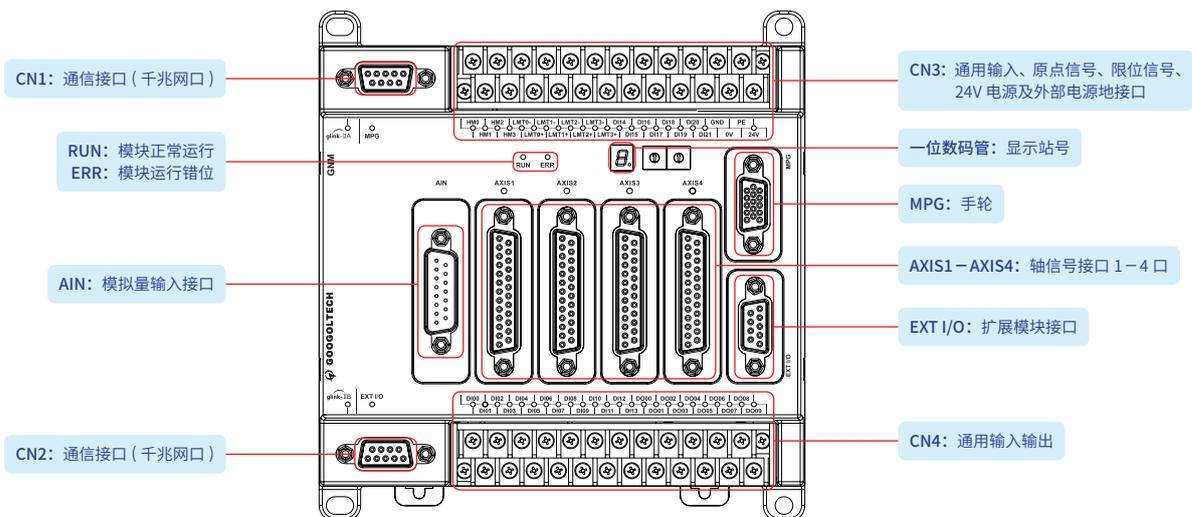

GNM402 系列模块

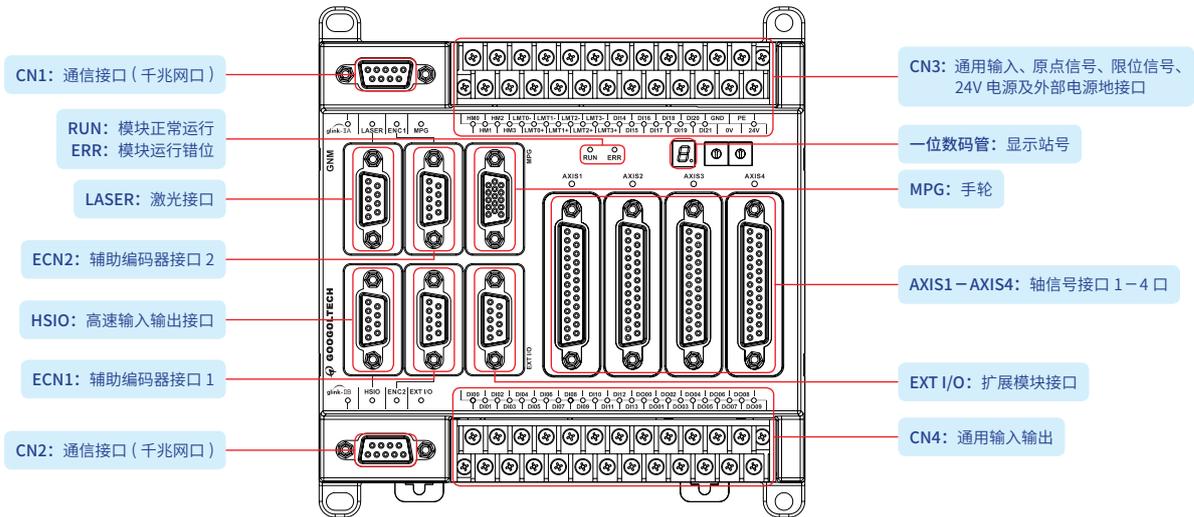

GNM403 系列模块

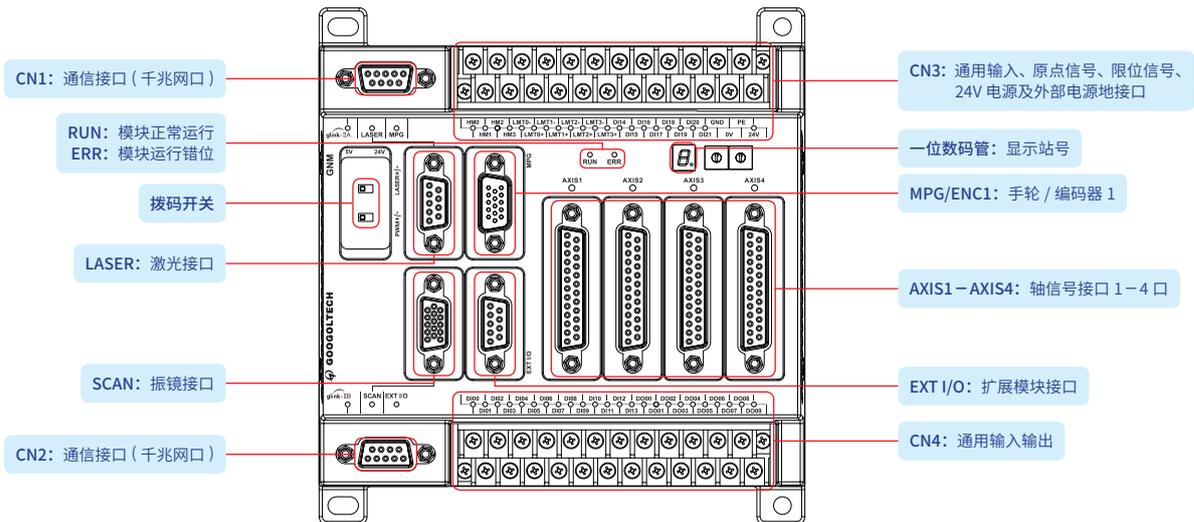

订货信息

种类	订货号	说明
等环网轴模块	GNM-601-00	6 轴, 16DI+10DO, MPG, EXIO
	GNM-401-00	4 轴, 轴 AO, 22DI+10DO, MPG, 8AI, EXIO
	GNM-401-01	4 轴, 22DI+10DO, MPG, 8AI, EXIO
	GNM-402-00	4 轴, 22DI+10DO, MPG, EXIO, 2ENC, HSIO, 激光 (无 AO), PSO
	GNM-403-00	4 轴, 轴 AO, 22DI+10DO, MPG, EXIO, SCAN, 激光, PSO
	GNM-403-01	4 轴, 22DI+10DO, MPG, EXIO, 激光, SCAN, PSO
控制器与模块等环网通讯线缆	GN-RJ45-DB9M-1M0/1M5/3M0/5M0BT	等环网通讯线, 一端 RJ45, 一端 DB9, 1 米 / 1.5 米 / 3 米 / 5 米, 长度可根据需求选择
轴模块之间的通讯线	GN-DB9M-DB9M-0M3/1M5/3M0/5M0BT	等环网通讯线, 两端 DB9, 0.3 米 / 1.5 米 / 3 米 / 5 米, 长度可根据需求选择

尺寸图

